

取扱説明書

セーフティリール


TSR-21型

1) ご使用前に

①この取扱説明書は商品を正確に取付け、安全にご使用して頂く為のもので必ずお読み下さい。


2) 取付の説明（取付作業はプールの水が満水の時に行ってください）

- ①セーフティリールを箱から取り出し、巻取りベルトがドラムに正確に納まっているか、ベルトが振れていないかをチェックして下さい。
- ②ストップレバーを解除(押す)し、ベルトを引き出します。そしてプール常設のフックにセーフティリール本体のフックを掛け、もう片方のベルト側のフックをワイヤーロープ端部にセットされたクリップに掛けます。付属の六角レンチを時計方向に廻し、ワイヤーを張って下さい。
- ③コースロープを緩める場合は、六角レンチを時計方向に少し廻し、ストップレバーを押して下さい。この際六角レンチには反発による急逆転方向の力が起こりますので六角レンチはしっかりと握り、ゆっくりと解除して下さい。

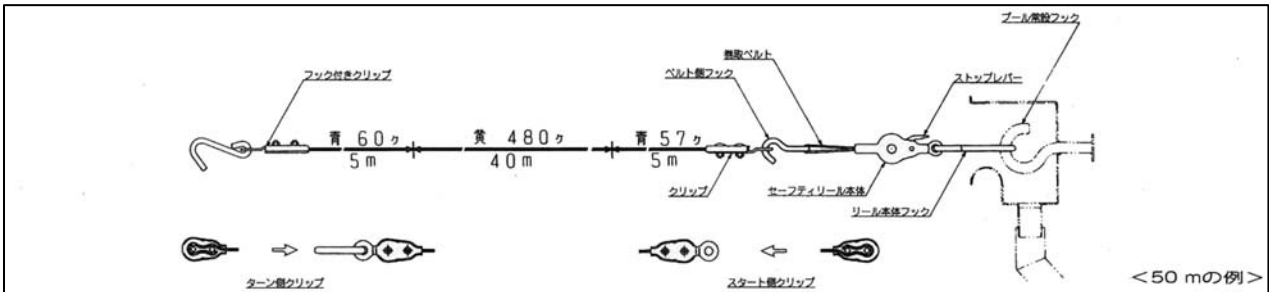

3) 巻取ベルトの交換時期と交換手順

- ①ベルトの交換時期はベルト縁部の糸が摩擦によりほつれ、毛羽立ってきた時を目安として下さい。
- ②ベルト交換手順は、先に古いベルトをドラム溝より引き出し両端部に差し込まれている1本のピンを抜きベルトを交互に取りはずします。（ピンは再使用しますので紛失しないようにして下さい。）
- ③新しいベルトは、先端の折り返し部を内側向きにしフックのアームが下向き（水面側）になるように通してから、セーフティリール本体のガイドロとドラム溝へ交互に通します。そして両先端を揃え1本のピンを図のように差し込んで、ドラムの溝に引き込みベルトの振れ等のないことを確認し完了となります。

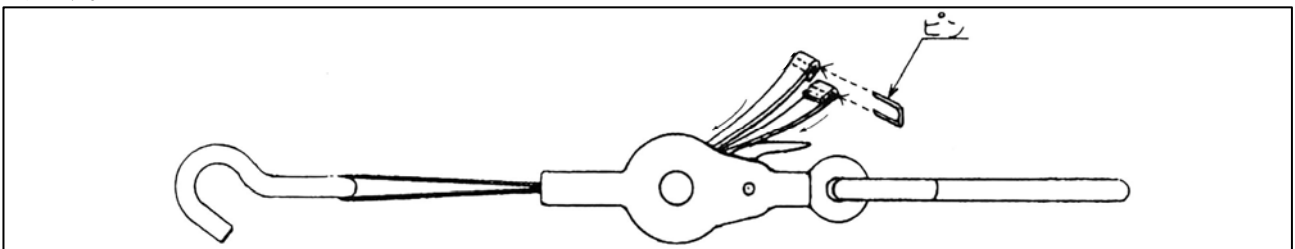

4) 取扱注意

- ①このセーフティリールは水泳プールのコースロープを張る為のものであり他の目的には絶対に使用しないで下さい。
- ②セーフティリールの回転部に注油はしないで下さい。プール水の汚れの原因となります。
- ③この取扱説明書は、使用者がいつでも読める場所に必ず保管しておいて下さい。

製造・販売元

TSUKASA

ツカサ電工株式会社

本社営業部 〒164-0011 東京都中野区中央5-4-22 JHV 中野ビル5F
TEL 03-5340-3254 / FAX 03-5340-3272

大阪事業所 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島3-9-12
TEL 06-6889-1126 / FAX 06-6305-1265

販売店